Контроллеры VIEW™

Для OmniWall, MediaWall, Linx, и Opto Систем

Контроллеры VIEW™ предлагают широкий спектр интуитивно понятных функций, позволяющих упростить управление коммутаторами и контроллерами видеостен производства RGB Spectrum, включая линейки OmniWall™, MediaWall®, Linx™ и Opto™.

Интуитивный графический интерфейс позволяет перетаскивать источники на нужные дисплеи для максимально быстрой маршрутизации. Динамические пиктограммы всех источников визуально помогают управлять рабочим процессом контроллеров VIEW. Обработка в реальном времени позволяет мгновенно применять изменения маршрутизации и размеров окон.

К основным преимуществам относятся:

- Простая маршрутизация перетаскиванием любых источников на любые выходы
- Динамические пиктограммы всех источников
- Предустановки для раскладки окон и маршрутизации
- Организация источников по группам и категориям
- Простое масштабирование источников по экранам видеостен
- Коммутируемые выходы, маркированные и распределенные по группам отображения

В некоторых схемах контроллер VIEW способен заменить дорогостоящее и гораздо более сложное оборудование других производителей. Огромным преимуществом контроллера VIEW является отсутствие необходимости в программировании.

Для обеспечения безопасности администраторы могут устанавливать контроль доступа на базе привилегий и профилей, разрешающих или ограничивающих доступ к тем или иным функциям. Это позволяет в рамках одного рабочего места поддерживать работу нескольких пользователей с разными уровняит доступа.
Сочетая интерактивный функционал с интуитивным интерфейсом, контроллеры VIEW являются вполне доступными, но при этом высокоэффективными решениями для управления коммутаторами и контроллерами видеостен производства RGB Spectrum

Контроллеры VIEW поставляются вместе с небольшим ПК, на котором уже установлены ПО и плата для захвата изображения.

RGB SPECTRUM® VISUAL RESOURCE MANAGEMENT™

Содержание и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или каких-либо обязательств

Контроллеры VIEW™ для OmniWall

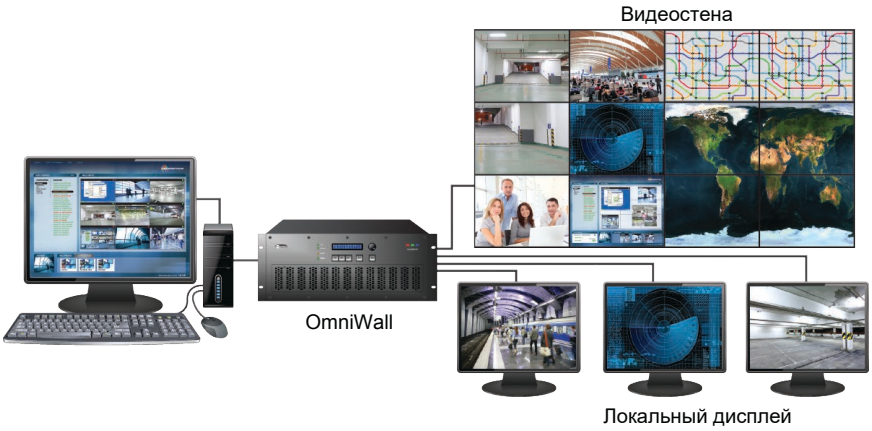

Контроллер VIEW для процессора MediaWall с Linx или Opto

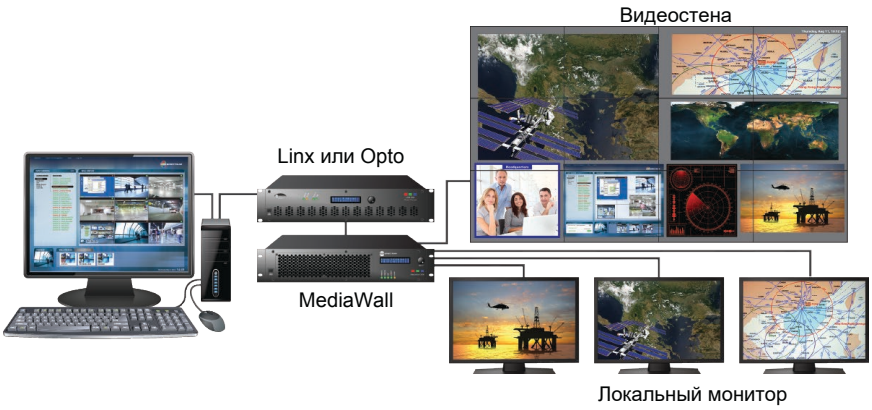

Контроллер VIEW для Linx или Opto r

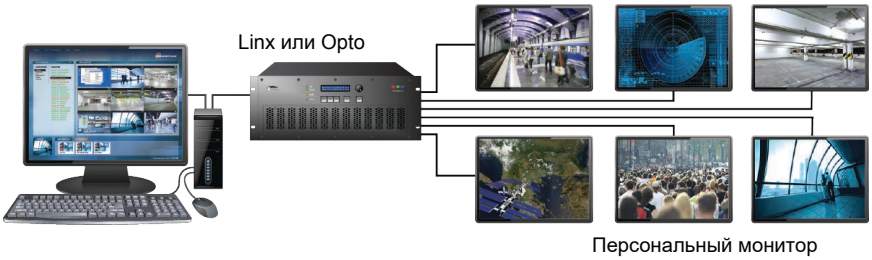

Контроллер VIEW Характеристики

Физические

Размер (В x Ш x Г): 36,0x17,5x41,7 см
Вес: 8,87 кг

Видео вход

Тип сигнала: DVI
Разъем: DVI-1

Питание

Мощность: 100-240 В переменного тока;
Потребляемая мощность 50/60 Гц: 265 Вт (в среднем)

Включенное оборудование

Клавиатура, мышь (монитор не входит в комплект)